


LBB 4173/00 内部通信模块

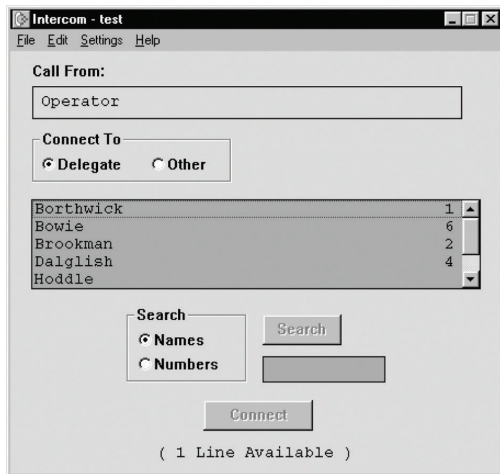

- ▶ 实现代表、主席、译员和其他 PC 用户之间进行私人双向对话
- ▶ 查找代表的搜索功能
- ▶ 允许同时进行多达 5 个对话
- ▶ 易于控制的简单菜单
- ▶ 屏显帮助功能

内部通讯软件模块构成了通信系统的基础。通过该系统，与会人员可以进行双向私人对话。它提供了一种在会议期间在代表、主席、译员和其他 PC 用户之间建立和控制内部通讯呼叫的方法。


该软件允许下列几种类型的呼叫：

- 与会人员 和 操作人员之间
- 与会人员 之间
- 译员和操作人员之间
- 译员之间
- 与会人员和译员之间
- 多台 PC 系统中的 PC 操作人员之间

基本功能

内部对讲软件与内部对讲机和支架配合使用。它有助于在会议之前创建内部对讲网络，以及在会议进行中改变和控制内部对讲。准备工作包括在与会人员之间、译员之间或两者之间分配特殊的内部对讲链路。会议开始后，操作人员可以通过简单的屏显窗口来建立和改变内部对讲。每个内部对讲链路使用一个系统通道。最大内部对讲链路数为 5 个。如果没有分配内部对讲链路，则内部对讲模块将不会启动。

- 注解 请用 LBB 4185/00 系统安装软件设置用于内部对讲的新一代 DCN 音频通道数目。
- 注解 如果使用代表姓名，则需要 LBB 4180/00 代表数据库模块。
- 注解 如果使用译员姓名，则需要 LBB 4172/00 同声传译模块。

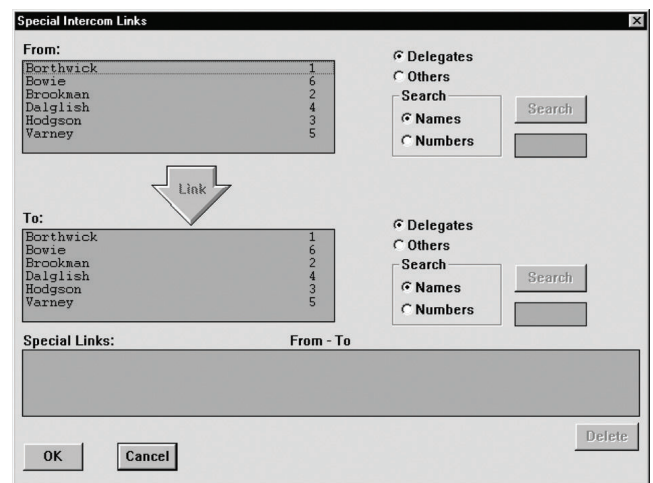

安装/配置

软件与内部通信对讲机和支架配合使用。

订购信息

LBB 4173/00 内部通信模块
允许与会人员进行双向私人对话

LBB4173/00

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by